

SMALL SIZE —小型—

HIGH SPEED —高速—



特 長

- インバータを標準採用し、省エネ化
- 高速回転を実現しコンパクト化
(従来の商用周波数運転のモータも取付可能)
- キャンドモータ採用のため完全無漏洩
- 軸受摩耗検知機能付き (TRG 検知パネルメータ)
- 法規対応可能 (冷凍受験等)





用 途 例

- コンピュータのサーバ冷却用
- 燃料電池用
- 半導体洗浄装置用
- チラー水循環用
- 低温冷媒用 (フロン、CO₂、NH₃ 等)
- 各種化学液用

製作仕様

設計圧力	標準 3MPa以下
吐 出 量	MAX 100L/min
全 揚 程	MAX 78m
主 材 質	SUS304系 or SUS316系
最 高 液 温	170℃(特殊対応230℃)
出 力	0.4kW~2.5kW
最高回転数	7200rpm (120Hz)
電 源	3相200(400)V 120Hz(インバータ駆動) ※商用周波数でのご使用の場合は お問い合わせください。



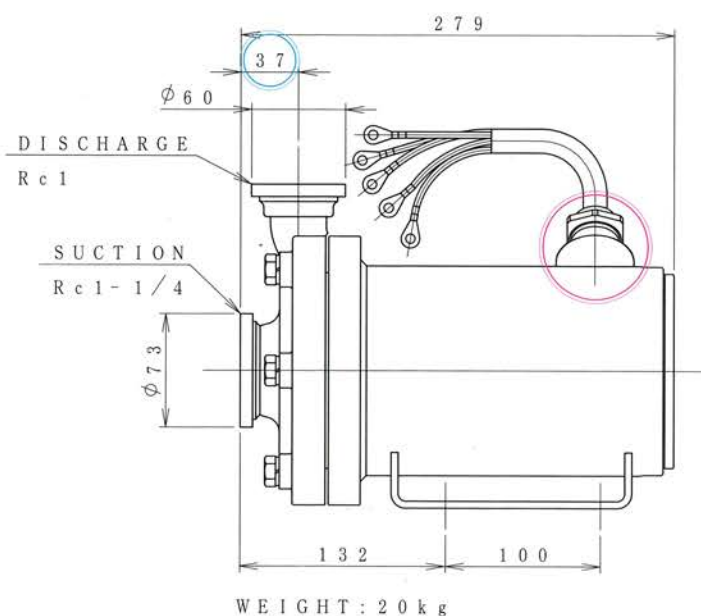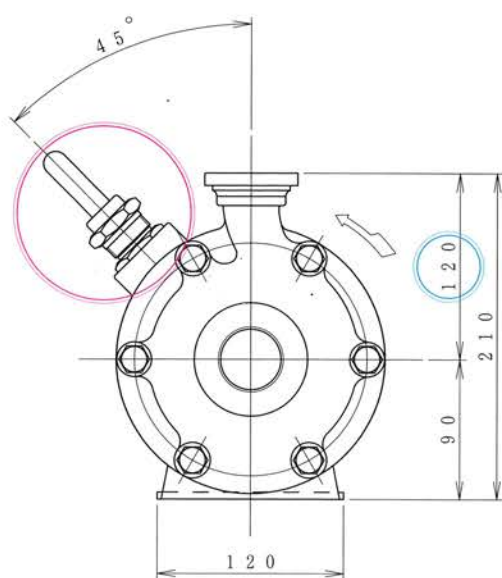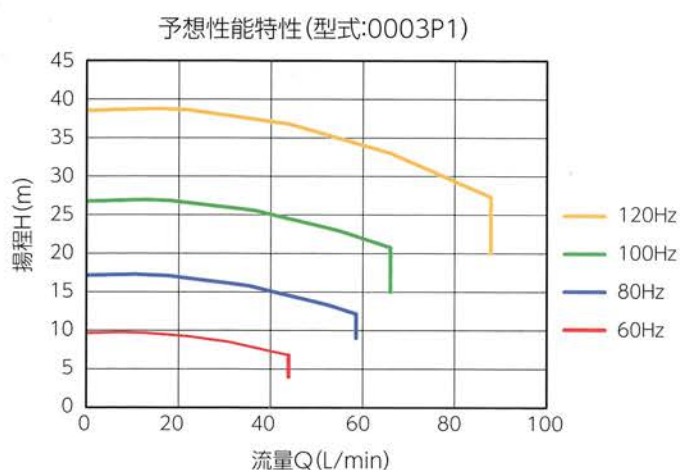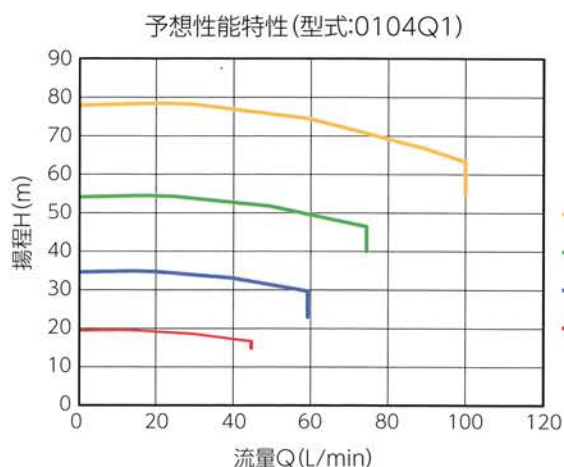

※ポンプ面間寸法は変更可能です。

※端子箱は「無」、「有」を自由に選択できます。

本社および新宮事業所 〒679-4395 兵庫県たつの市新宮町平野60番地 TEL.(0791)75-0411(代) FAX.(0791)75-4317
 東京営業所 〒110-0015 東京都台東区東上野5丁目2番5号(下谷ビル6階) TEL.(03)3841-9311(代) FAX.(03)3841-7332
 名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目20番19号(名神ビル5階) TEL.(052)201-0411(代) FAX.(052)201-0414
 大阪営業所 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号(御堂筋センタービル9階) TEL.(06)6251-0411(代) FAX.(06)6251-0413
 西部営業所 〒679-4395 兵庫県たつの市新宮町平野60番地 TEL.(0791)75-0412(代) FAX.(0791)75-4190
 九州営業所 〒802-0005 北九州市小倉北区堺町2丁目1番1号(ライズ小倉ビル9階) TEL.(093)531-4311(代) FAX.(093)531-4274
 千葉出張所 〒261-0023 千葉市美浜区中瀬1丁目6番(エム・ベイポイント幕張16階) TEL.(043)213-8440(代) FAX.(043)271-5410
 東京サービス工場 〒340-0004 埼玉県草加市弁天4丁目12番4号 TEL.(048)931-7177 FAX.(048)936-1610